

Installations- och driftshandbok för Paragon diskbänksfilter P3200W



1. Spola systemet före användning. Endast för kallt kranvatten. För första gången, spola vattnet i minst 10 minuter för att säkerställa att kolbotten avlägsnas. Om vatten inte används mer än 3 dagar (t.ex. när du kommer tillbaka från semestern), spola vattnet i några minuter före användning.

2. Funktion Detta vattenfilter minskar följande föroreningar: minskar sediment, rost, slam minskar klorsmak och lukt minskar cystor (cystor, såsom Cryptosporidium och Giardia, är rotosoan-parasiter), minskar organiska ämnen som Atrazine & Lindane (bekämpningsmedel), minskar bly.

Varning: Använd inte vatten som är mikrobiologiskt osäkert eller av okänd kvalitet utan tillräcklig desinfektion före eller efter systemet.

3. Tekniska parametrar



Mått: 11,5 cm × 30 cm Kapacitet: 2800 liter.

Arbetsstryck: 2.1-6.9bar

Driftstemperaturområde: 4-38°C

Vattenkälla: Kranvatten NSF-certifikat: 42 & 53

OBS! P3200W: Vit färg.

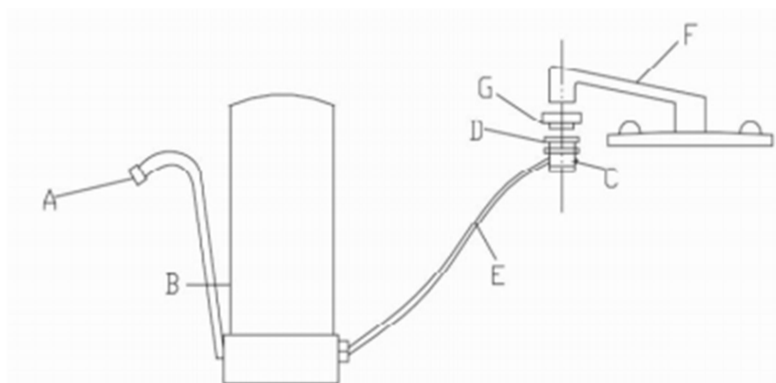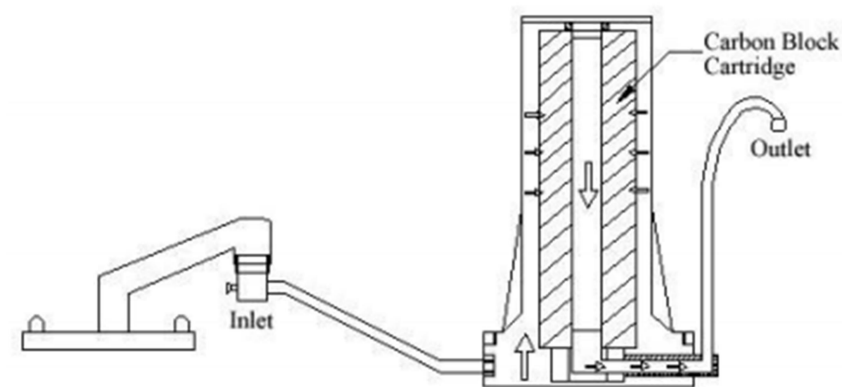

4. Ritning A. pip; B. hölje; C. vred; D. 2-vägsventil; E. slang; F. kran; G. adapter.

5. Installation

Steg A: Öppna höljet, ta bort kassettsens förpackningsförpackning och sätt tillbaka patronen som den var.

Steg B: Kontrollera dellistan för att se till att du har alla nödvändiga delar.

Steg C: Skruva bort befintlig luftare från din kran. Byt ut den med den medföljande 2-vägsventilen.

Steg D: Placera ditt vattenfilter på en önskad plats nära diskbänken.

Steg E: Skjut in pipen med de dubbla O-ringarna in i det korta röret vid husets botten.

Installationsanvisningar för bänkfilter P6300W

1. Placera filtret på en bekväm plats på diskbänken där du har tillräckligt med längd för slangen till tvåvägskranen för att montera den på utloppskranen.

2. Ta bort luftaren från kranen där filtret kommer att vara installerad (se Fig.1)

3. Bestäm typ av gänga på din kran:

Yttergänga: Ingen adapter ska behövas (se Fig. 1), fortsätt till steg 3.


Invändig gänga: Välj rätt adapter och packning (medföljer, se fig. 2) och skruva i kran. Dra åt för hand.

Obs: Adapterar ingår i varje bänkfilter som passar de flesta kranar, med undantag för icke-standard- och designkranar.

För att få en tät koppling, kan du behöva använda packningen från din krans luftare eller stril utöver packningarna som medföljer adaptern. Om adapterarna inte passar, kontakta din lokala VVS eller maskinvaruleverantör för att få hjälp med rätt gängade adapterar.

Om du har en IKEA kran: <https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-m18-5x1-x-m22x1>

4. Fäst 2-vägssventilen på vattenkranen och vrid den lätttrade ringen för att dra åt. Se till att packningen inuti avledaren är säkert placerad mellan 2-vägsventil och en kran. Vrid 2-vägsventilen till en önskad position. Den lätttrade ringen kan behövas återdras.

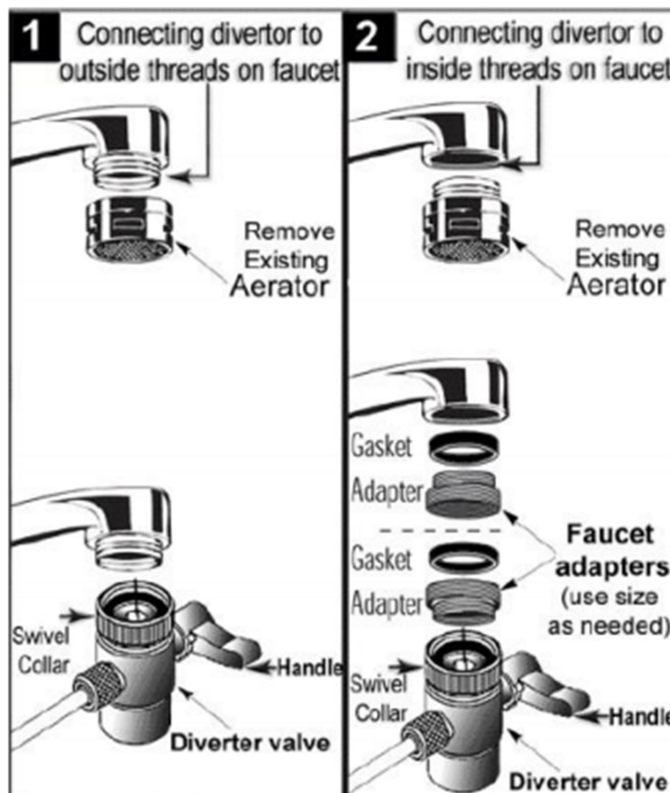

5. Öppna vattenkranen (kallvatten), det kommer att gå igenom din kran som vanligt. Vrid vredet på 2-vägsventilen, detta kommer att få vatten att gå igenom filtret. Vrid för att stoppa vattenflödet genom filtret avledarhandtaget, eller stäng av vattnet vid kranen.

6. Spola igenom filtret 10 minuter för användning

7. Underhåll - Byte av patron Byt ut patronen när kapaciteten uppnås eller när flödet blir för långsamt. Byt ut ungefär en gång om året i allmänhet.

A. Vänd filtret upp och ner i diskbänken för att ta bort det mesta av vattnet (med hölje). Skruva loss huset för att öppna och ta bort patronen.

B. Skölj ut höljet.

C. Sätt i en ny patron medan höljet fortfarande är uppochnervänt och se till att hålet i mitten av patronen passar på styrningen på insidan av husets övre del. Skruva på tätt. Slutför filterbytet och du är nu redo för ytterligare 2800 liter filtrerat vatten!

Paragon Vattenfilter P3200W

- Innehåller ett filter av komprimerat kolblock, starkare adsorption, minskar de organiska föroreningarna.
- Vattenfiltret behöver inte el, mer energibesparing, miljöskydd, säkerhet och tillförlitlighet.
- Filterpatronen är utbytbar, amerikansk originalimporterad, certifierad genom miljöhygientestning av kinesiska akademien för förebyggande medicin, uppfyller den nationella dricksvattenstandarderna.

- Minskar effektivt följande föroreningar:

Tar bort bly (99%)

Tar bort kvicksilver (97%)

Tar bort Cryptosporidium (99,5%)

Tar bort Giardia (99,5%)

Minskar klorsmak och lukt

Minskar kloraminer (97%)

Tar bort flyktiga organiska föreningar (VOC)

Tar bort trihalometaner


Tar bort MTBE: er (metyl-tertiär-betyl-eter, som används i bensin)

Testat och certifierat enligt ANSI / NSF Standard 42 & 53 (American National Science Foundation)

Filterpatronen är ett blockfilter som består av komprimerat aktivt kol.

Dimension: Diameter 73 mm, längd 245 mm, öppning 0,5 micron.

Filterpatronen är tillverkat av Paragon i USA.

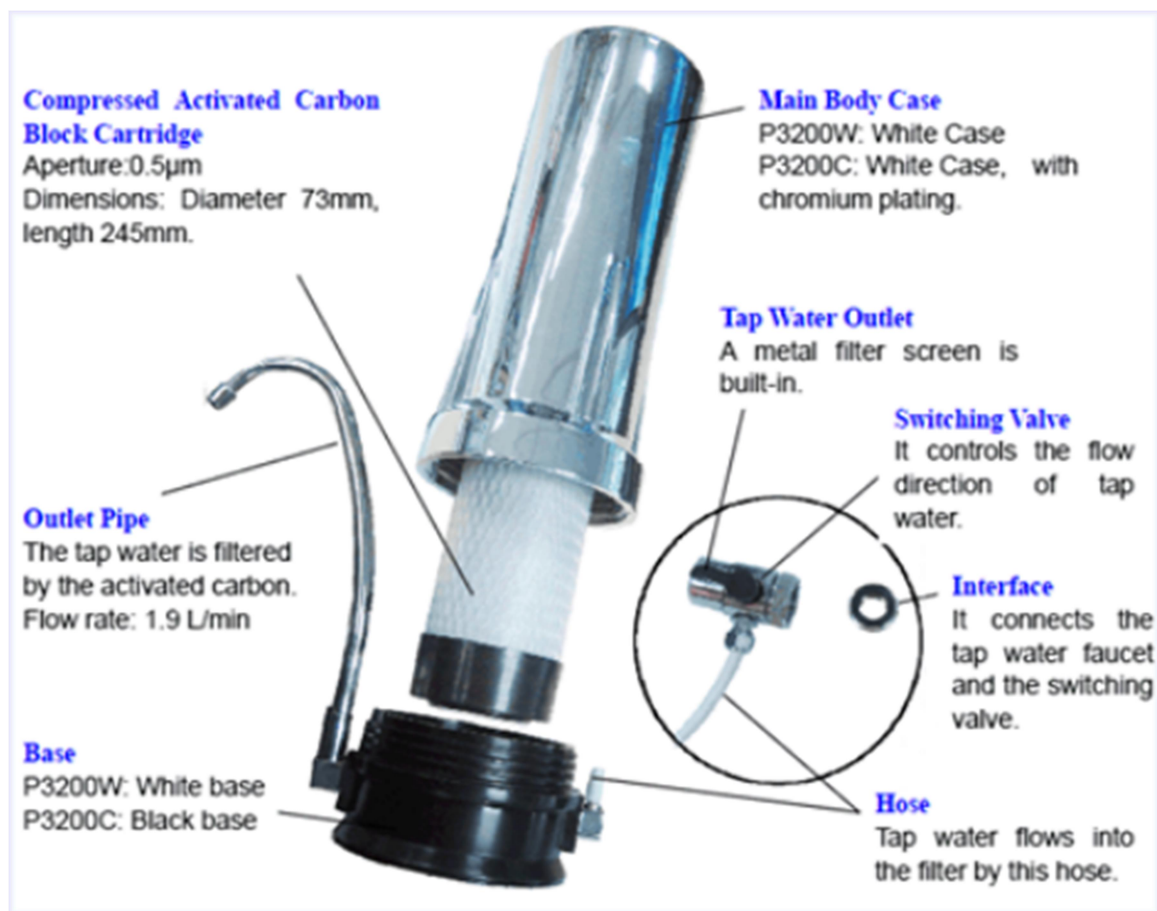

Distribueras av ABT-Trading www.abtwater.se

ABT-Trading
www.abtwater.se
info@abtwater.se

Odensala Berga 203 195 92 Märsta
Mobil +46(0)70 841 55 11